

Technisches Datenblatt Vinyl 24mal3 Fertigvinyl (Multilayer)

Produktdaten

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer-Flooring) nach EN 14085 zur schwimmenden Verlegung

	Langdiele	Landhausdiele	Steindekore
Abmessungen	1520 x 230 mm	1222 x 182 mm	310 x 601 mm
Stärke	9 mm incl. Sound-Protect	9 mm incl. Sound-Protect	9 mm incl. Sound-Protect
Verpackung	Paket: 6 Planken / 2,100 m ²	9 Planken / 2,000 m ²	9 Fliesen / 1,680 m ²
	PaLETTE: 52 Pakete / 108,20 m ²	44 Pakete / 88,00 m ²	60 Pakete / 100,80 m ²
Verriegelung	LocTec Technologie (produced under lisenze of the Unilin Group)		


Produktaufbau

Aufbau	UV-Oberflächenversiegelung
	Nutzschicht 0,3 mm
	Dekorfilm
	Trägerplatte HDF
	kaschierte Unterlagsmatte

Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 -> stark beanspruchter privater Wohnbereich
	31 -> leicht beanspruchter gewerblicher Bereich
Verschleißverhalten (EN 660-2)	Gruppe T
Brandverhalten09 (EN 13501-1)	B _{fl} - s1
Rutschhemmstufe (DIN 51130)	R 9
Gleitwiderstand (EN 13893)	$\mu \geq 0,30$ / DS
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	~ 0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)	Typ W
Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit (EN ISO 26987)	beständig
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	~ 0,06 (m ² K)/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1
Trittschallverbesserungsmaß (EN 16251-1)	bis zu 14 dB
Umwelt/Entsorgung	Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich
	Gewerbliche Entsorgung: Abfallschlüsselnummer AVV 170203

Produktkennzeichnungen

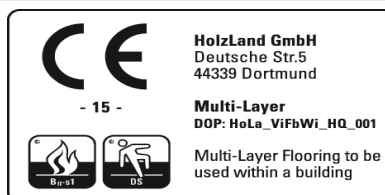

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)