

Technisches Datenblatt


HQ Schiebetürsystem Pasito

Stand: 04.2019


Version: 4

Manueller Schiebetürbeschlag, mit unsichtbar im Profil gleitenden Laufwagen. Einsetzbar für 1- oder 2-flügelige Schiebetüren aus Holz oder Glas. Glasscheiben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbeitung. Die Soft-Einzug-Technik führt die Türen sanft in ihre Endposition und hält sie dort. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand und lässt sich unkompliziert durch einfaches frontales Einhängen der Türflügel montieren. Minimale Abmaße des Profils (B= 46 mm H= 63,5 mm) und zurückhaltendes Design integrieren das System nahezu in jedes Wohnumfeld. Feingeschliffene und eloxierte Aluminiumoberflächen unterstreichen die Qualität des Beschlages. Das Schiebetür-System wurde erfolgreich geprüft in Anlehnung an die DIN EN 1527:2013 (100.000 Zyklen mit einem Türgewicht von 60 kg).


Art der Laufschiene <i>Type of running rail</i>	Profil <i>Profile</i>
Wandmontage <i>Wall assembly</i>	●
Deckenmontage <i>Ceiling assembly</i>	—
Höhenverstellung im eingebauten Zustand <i>Height adjustment in the installed condition</i>	●
Silent move System (leiser Lauf) <i>Silent move system</i>	●
Glasbearbeitung für Laufschienebeschlag <i>Glass processing for running rail hardware</i>	—
Belastbarkeit <i>Resilience</i>	60 KG
geeignet für Glas mit Dicke 8 mm <i>Suitable for glass with thickness 8 mm</i>	●
geeignet für Glas mit Dicke 10 mm <i>Suitable for glass with thickness 10 mm</i>	●
System geeignet für Holztüren <i>system suitable for wooden doors</i>	●
Oberfläche Graphitschwarz <i>Surface graphite black</i>	—
Oberfläche Edelstahloptik <i>Surface stainless steel look</i>	●
Oberfläche Alu <i>Surface alu</i>	—
Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser bei Rohr <i>Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube</i>	46 x 63,5 mm
Verbindung zum Türflügel <i>Connection to door wing</i>	Klemmhalter <i>Clamp holder</i>
Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand <i>Arresting in the open and closed condition</i>	●
1 flügelig <i>1-wing</i>	●
2 flügelig <i>2-wing</i>	●
Montage in Verbindung mit Seitenteil und/oder Oberlicht <i>Assembly in connection with side part and/or skylight</i>	—
Soft-Einzug <i>Gentle-closing-operation</i>	●
Standardlängen <i>Standard lengths</i>	2000/2500/4000
Dauertest in Anlehnung an DIN EN 1527 <i>Permanent test according to DIN EN 1527</i>	●
Wandabstand (Tür-Wand) <i>Wall distance (door-wall)</i>	Glas: 20,5 mm Holz: 18,5 mm
verfügbare Distanzprofile Wandabstand bei Profilen <i>Available distance profiles wall distance for profiles</i>	12,5+ 18 mm Edelstahloptik 12,5 + 18 mm EV1 + similar stainless steel

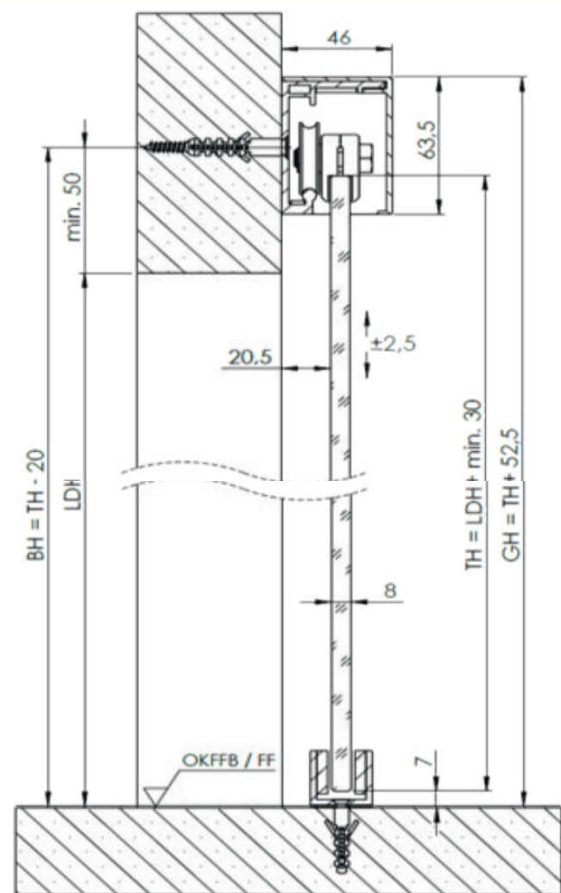

Adapterset zur Montage von Holztüren
Adapter set for installation of wooden doors



Distanzprofil 12,5 mm + 18,5 mm
Distance profile 12,5 mm + 18,5 mm



Glas-Adapterscheibe 10 mm
Glass adaptor disc 10 mm

System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.
System has the described property.

System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.
System with described property not available.